



DIMENSIONS ET STRUCTURE

- **Largeur et hauteur**

Fabrication jusqu'à 16 m de largeur, sous réserve des conditions locales de vent et de neige. Hauteur standard de 3,5 à 4 m selon la largeur.

- **Profil aluminium**

Structure en aluminium thermolaqué au four, alliage 6060, profil R21 de deuxième génération, 8,15 kg/m linéaire.

- **Toiture**

Polycarbonate cellulaire de 16 mm avec protection UV, finition par scotch microperforé et deux joints d'étanchéité.

- **Fixation des plaques**

Plaques de toit fixées sur les tubes de support de 45 x 20 mm par bouchons de sécurité étanches.

- **Modules**

Entraxe de 2,149 m et pente de 10°.

VERONA PRO EN DÉTAIL

Ouvertures, accès et profilés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● Parois latérales

Passage libre de 2 m, avec deux panneaux relevables indépendants en polycarbonate compact de 4 mm, guidés par des patins en nylon mécanisé P500 ; butées de sécurité en résine acétal avec protection UV.

● Fond renforcé

Galerie en polycarbonate compact de 4 mm avec deux portes : une battante et une antipanique, offrant un passage libre de 95 cm.

● Équerres

Équerres mécaniques de module en duralium, 700 × 80 × 30 mm, alliage 5083.

● Fixation

Fixation en acier inoxydable de 10 mm dissimulée dans le profil.


● Quincaillerie

Visserie et accessoires en acier inoxydable A4.

POUR LES PROJETS HORS DIMENSIONS STANDARD

Pour des portées plus grandes ou des zones fortement exposées au vent et à la neige, une étude personnalisée du modèle VERONA PRO PLUS est proposée.

PROFILS PRÉSENTÉS DANS LA FICHE D'ORIGINE

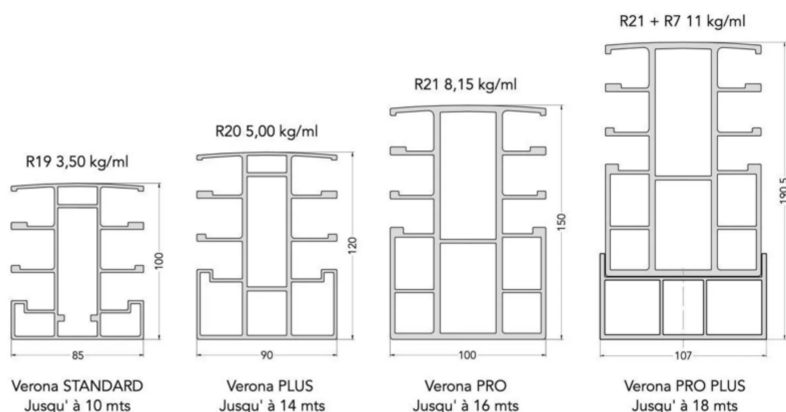

Source : délai indicatif de 12 à 14 semaines ; conformité NF P 90-309 indiquée.